


Popis:
Jednovrstvý flexibilní bitumenový šindel s nosičem ze skelných vláken chráněným barevným keramizovaným čedičem.

Aplikace:
Instalace šablon na šikmou střechu mezi 5° a 85°. Montážní teplota je nad +5°C. Na konci instalace se doporučuje vždy zkontrolovat přilnavost jednotlivých šablon.

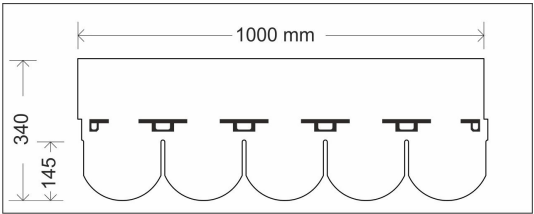

OBECNÁ INFORMACE

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Složení asfaltu	-		Oxidovaný asfalt	
Délka	EN 544	mm	1000	±3
Výška	EN 544	mm	340	±3
Tloušťka	-	mm	3.0	±5%
Viditelná část	-	mm	145	-
Výška štěrbin	-	mm	>143	-
Adhezivní systém	-		Samolepící podložky	

FYZIKÁLNĚ – CHEMICKÉ VLASTNOSTI

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Hmotnost	-	kg/m²	9.4	±10%
Hmotnost asfaltu v jedné vrstvě	EN 544	g/m²	>1000	-
Pevnost v tahu MD/CMD	EN 544	N/50mm	>600/ >400	-
Odolnost proti protržení (metoda hřebík)	EN 544	N	>100	-
Absorpce vody	EN 544	%	<1	-
Odolnost proti UV záření	EN 1297	Vizuální	Bez	-
Puchýřivost	EN 544	Vizuální	Bez	-
Průtokový odpor, při 90°C	EN 1110	mm	<1	-
Obrusnost posypu	EN 544	-g	<1.5	-

POŽÁRNÍ ODOLNOST

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Vnější požární odolnost	EN 13501-5 / EN 1187		Broof (t1)	
Reakce na oheň	EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2		E	

BALENÍ

	Norma	Měrná jednotka	Hodnota	Tolerance
Typ			Polyetylen	
počet šablon v balení			24	
m²/balík			3.50	
m²/paleta			182.00	
hmotnost palety		Kg	1600 – 1880	

Bezpečnost:
Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu a nebezpečné látky.

Skladování:
Palety skladujte v uzavřených skladech, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte v původním obalu. Palety neskládejte na sebe.

Jiná informace:
Uvedené vlastnosti se vztahují na standardní výrobu. Tegola Canadese si vyhrazuje právo aktualizovat technické listy bez upozornění. Další informace o instalaci jsou k dispozici na www.tegolacanadese.com.

