

# Top Shingle Rectangular

EAD 220020-00-0402  
DoP N° 022




## Popis:

Jednovrstvý flexibilní bitumenový šindel s nosičem ze skelných vláken chráněným barevným keramizovaným čedičem.

## Aplikace:

Instalace šablon na šikmou střechu mezi 5° a 85°. Montážní teplota je nad +5°C. Na

konci instalace se doporučuje vždy zkontrolovat přilnavost jednotlivých šablon.

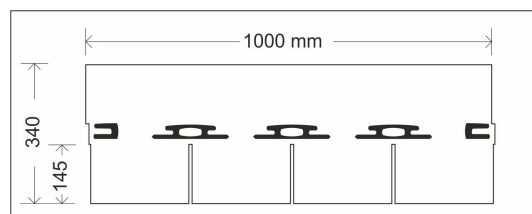

## OBEZNÁ INFORMACE

|                  | Norma  | Měrná jednotka | Hodnota             | Tolerance |
|------------------|--------|----------------|---------------------|-----------|
| Složení asfaltu  | -      |                | Oxidovaný asfalt    |           |
| Délka            | EN 544 | mm             | 1000                | ±3        |
| Výška            | EN 544 | mm             | 340                 | ±3        |
| Tloušťka         | -      | mm             | 3.0                 | ±5%       |
| Viditelná část   | -      | mm             | 145                 | -         |
| Výška štěrbin    | -      | mm             | >143                | -         |
| Adhezivní systém | -      |                | Samolepicí podložky |           |

## FYZIKÁLNĚ - CHEMICKÉ VLASTNOSTI

|                                           | Norma   | Měrná jednotka | Hodnota    | Tolerance |
|-------------------------------------------|---------|----------------|------------|-----------|
| Hmotnost                                  | -       | kg/m²          | 9.4        | ±10%      |
| Hmotnost asfaltu v jedné vrstvě           | EN 544  | g/m²           | >1000      | -         |
| Pevnost v tahu MD/CMD                     | EN 544  | N/50mm         | >600/ >400 | -         |
| Odolnost proti protržení ( metoda hřebík) | EN 544  | N              | >100       | -         |
| Absorpce vody                             | EN 544  | %              | <1         | -         |
| Odolnost proti UV záření                  | EN 1297 | Vizuální       | Bez        | -         |
| Puchýřivost                               | EN 544  | Vizuální       | Bez        | -         |
| Průtokový odpor, při 90°C                 | EN 1110 | mm             | <1         | -         |
| Obrusnost posypu                          | EN 544  | -g             | <1.5       | -         |

## POŽÁRNÍ ODOLNOST

|                         | Norma                         | Měrná jednotka | Hodnota    | Tolerance |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|------------|-----------|
| Vnější požární odolnost | EN 13501-5 / EN 1187          |                | Broof (t1) |           |
| Reakce na oheň          | EN 13501-1 / prEN ISO 11925-2 |                | E          |           |

## BALENÍ

|                       | Norma | Měrná jednotka | Hodnota     | Tolerance |
|-----------------------|-------|----------------|-------------|-----------|
| Typ                   |       |                | Polyetylen  |           |
| počet šablon v balení |       |                | 24          |           |
| m²/balík              |       |                | 3.50        |           |
| m²/paleta             |       |                | 182.00      |           |
| hmotnost palety       |       | Kg             | 1600 - 1880 |           |

## Bezpečnost:

Materiál neobsahuje azbest, sloučeniny dehtu a nebezpečné látky.

## Skladování:

Palety skladujte v uzavřených skladech, mimo zdroje tepla a přímého slunečního záření. Skladujte v původním obalu. Palety neskládejte na sebe.

## Jiná informace:

Uvedené vlastnosti se vztahují na standardní výrobu. Tegola Canadese si vyhrazuje právo aktualizovat technické listy bez upozornění. Další informace o instalaci jsou k dispozici na [www.tegolacanadese.com](http://www.tegolacanadese.com).

