


## Technický list 10.03b Roh zaoblený 12 mm - 1038Z

**Výrobek** Ochrana hran vnitřních omítek jmenovité tloušťky  $\geq 12$  mm s úzkou kulatou hlavou 5,5 mm, hranou 48 mm. Vhodný pro omítky sádrové, vápenné, vápeno-cementové nebo cementové.

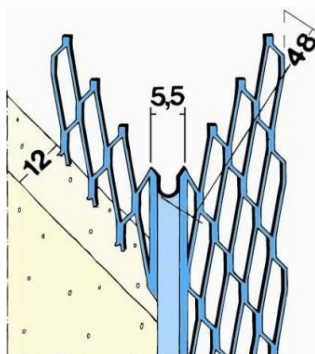

### Technické údaje

Materiál profilu	Žárově pozinkovaný ocelový plech Nr. DX51D+Z
Norma	DIN EN 10327 + EN 10143
Tloušťka plechu	0,5 mm $\pm$ 0,04 mm
Tloušťka zinkování	Z 350 <span style="float: right;">zvýšené zinkování</span>
Další nátěr profilu	-
Barva povlaku nebo povrch. úpravy	-
Délka profilu /objednávací číslo	250 cm $\pm$ 1 cm / obj.č. Z7025 300 cm $\pm$ 1 cm / obj.č. Z7026
Hlava	kulatá; 5,5 mm
Hrana	48 mm
Jmenovitá tloušťka omítky	12 mm
Balení	25 ks
Komentáře	Při použití jako venkovní profil pod omítky je nutné překryjte hlavu profilu minimálně 3 mm lícni omítky „> 3 mm síla zrnitosti“.

**Aktualizace** Aktualizováno dne: 19.04.2011 Vyhotoveno dne: 08.04.2011

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejruznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100