



MARLON CS/CSE trapez 76/16
SUNTUF CS/CSE FR trapez 76/16
HIGHLUX CS/CSE trapez 76/18

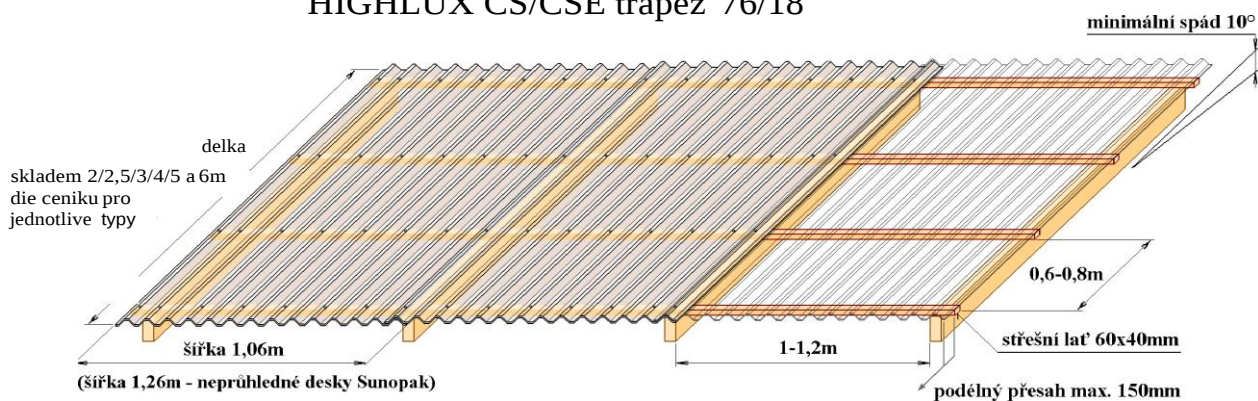


Minimální počet montážních prvků : cca 12 kusů/1m² - tj. 6 kusů na desku šířky 1060mm

Doporučujeme pro vyšší odolnost proti větru 16 kusů/1m² - tj. 8 kusů na desku šířky 1060mm

MARLON, SUNTUF, HIGHLUX (skladebná šířka je 988mm)



... a 9 kusů na desku SUNOPAK šířky 1260mm (skladebná šířka je 1140 mm)



Montáž na dřevěnou střešní lat'

sada (baleno po 10 ks) - 1) vrt 4,0x50mm

2) PVC ochranná čepička s podložkou


3) trapézová distanční podložka

Montáž na kovový profil Jäckel apod.)


4) šroub do železa 4,8x50

5) PVC ochranná čepička s podložkou

6) distanční podložka 70/18 lichoběžníková

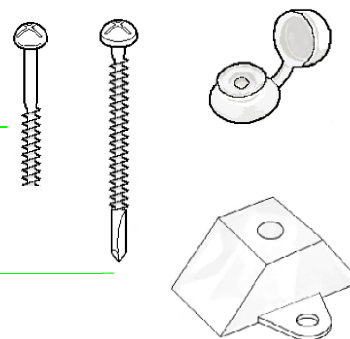


1

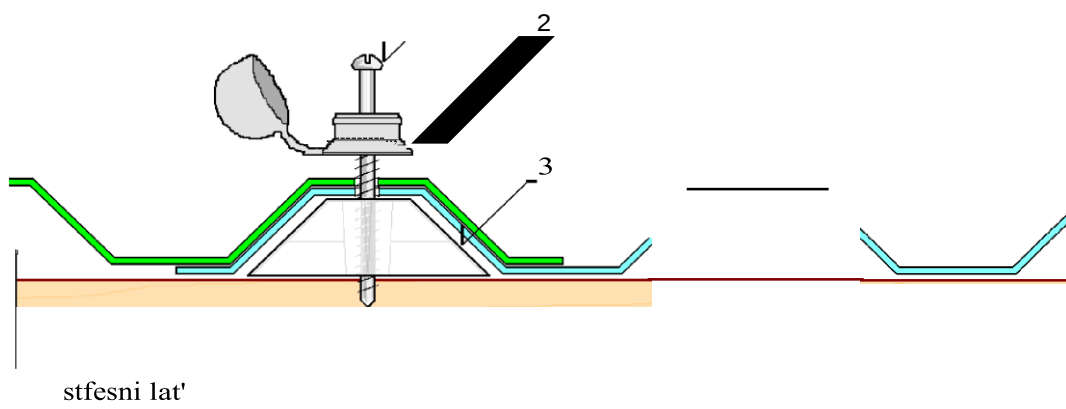

Obrázky jsou ilustrativní a platí pouze s montážním návodem!

Zátěžová tabulka pro MARLON CS/CSE trapéz 76/16
SUNTUF CS/CSE FR trapéz 76/16
HIGHLUX CS/CSE trapéz 76/18

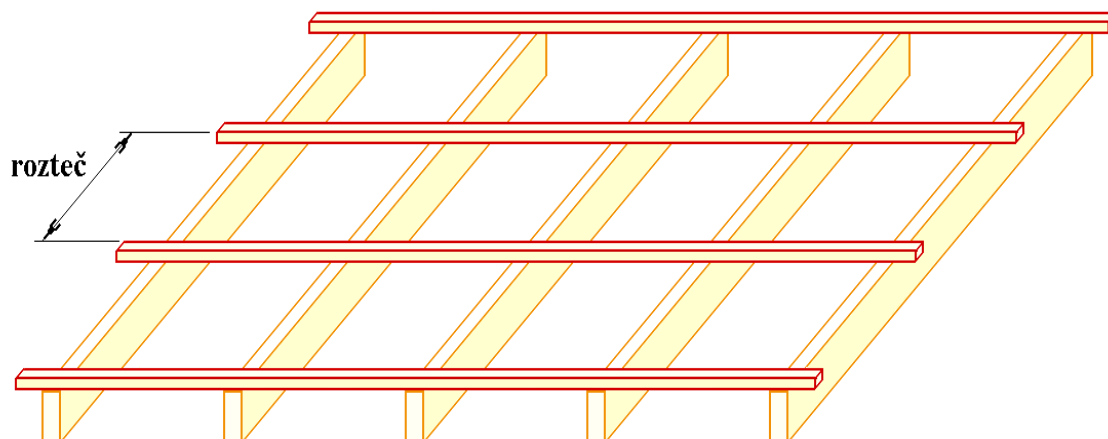


Zatížení na sněhovou zátěž se určí podle mapy sněhových oblastí na www.snehovamapa.cz


Pro zastřešení je maximální doporučená rozteč 800mm						
zatížení	MARLON rozteč (mm)	SUNTUF rozteč (mm)	Boční stěny MARLON/SUNTUF		zatížení	HIGHLUX rozteč (mm)
1,5 kN/m ²	800	725	zatížení	rozteč (mm)	0,75 kN/m ²	850
2,0 kN/m ²	567	675	0,5 kN/m ²	1290	1,10 kN/m ²	620
2,5 kN/m ²	526		0,6 kN/m ²	1210		
3,0 kN/m ²	495		0,7 kN/m ²	1150		
3,5 kN/m ²	470		Zatížení na vítr(boční stěny) se určí podle Mapy větrných oblastí ČSN EN 1991-1-4:2007.			
4,0 kN/m ²	450					

Příslušenství k deskám - příložníky a hřebenáč


čelní příložník

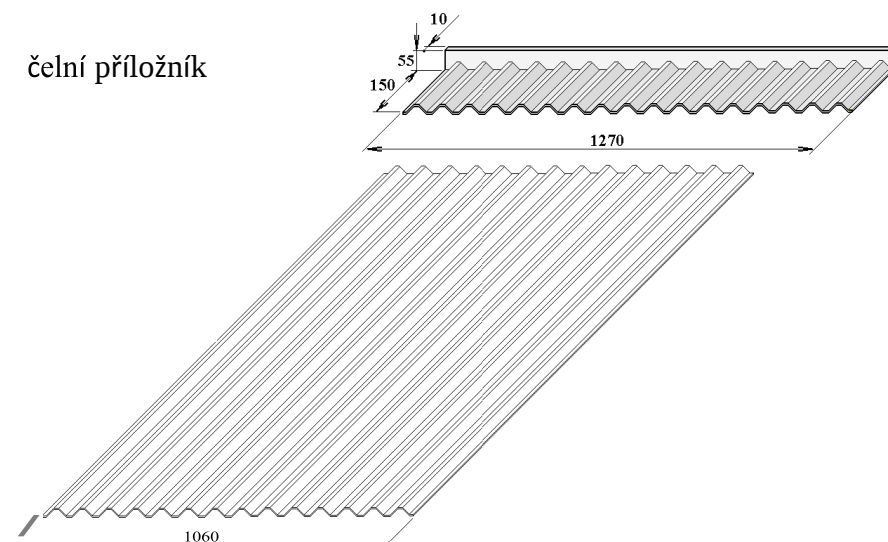



boční příložník

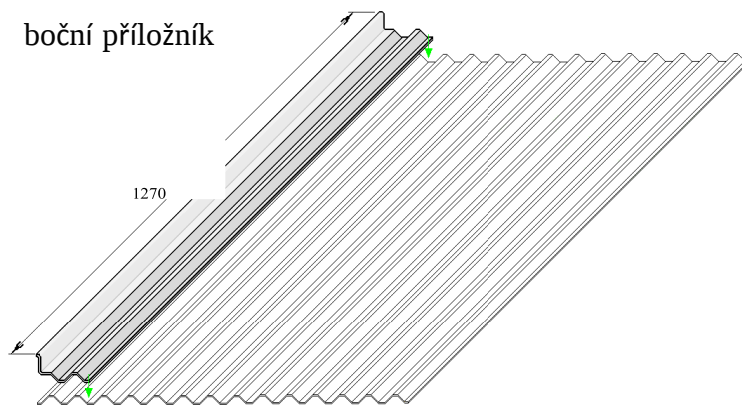


hřebenáč

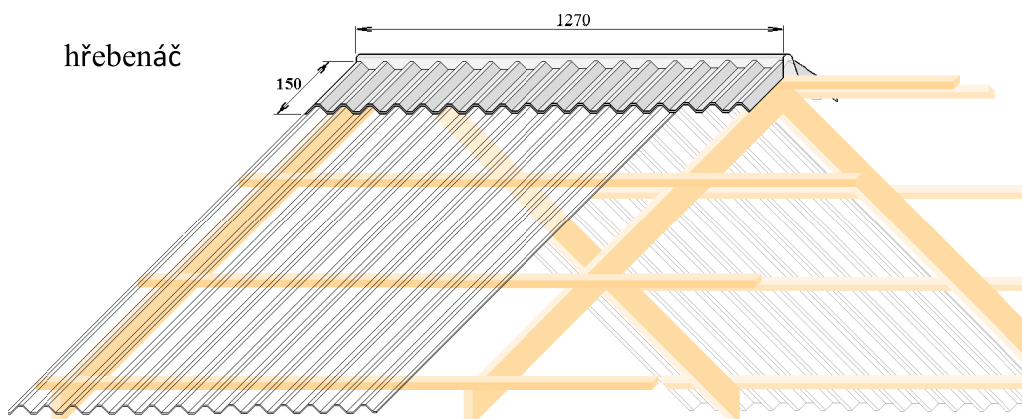

Na větrnější lokalitě lze boční strany zajistit dle obrázků.

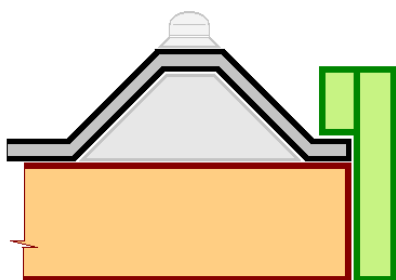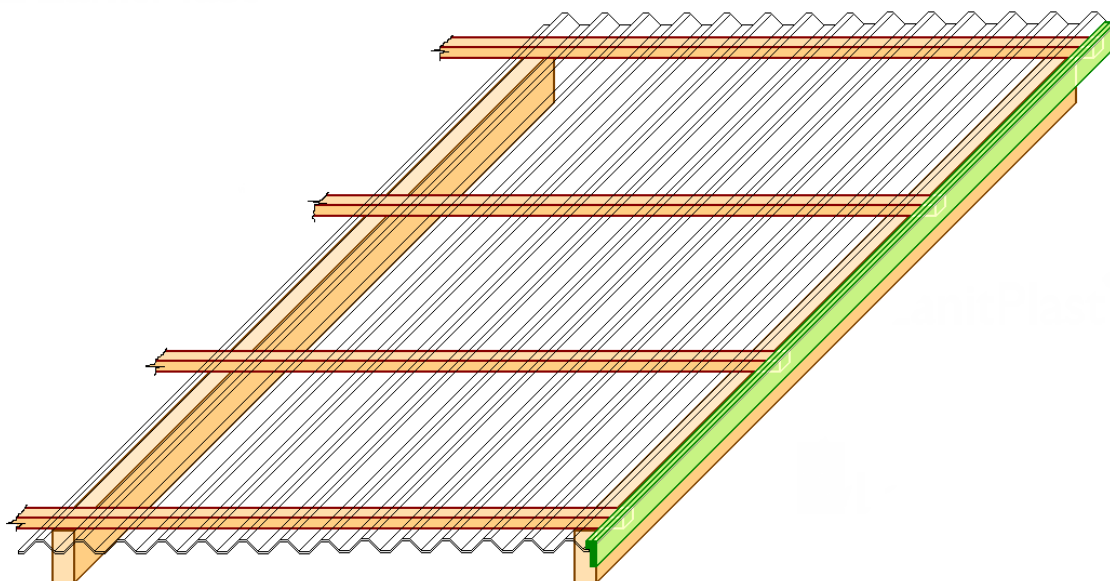

nebo...



Informace v tomto souboru jsou platné pouze s montážním návodem !