


# Sklolaminát – role 76/18 čirá




<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaný v roli, síla 0,7 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký matně průsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Čirá
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návinu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	<b>Čirá</b> , nažloutlá, namodralá, nazelenalá, červená, opálově mléčná a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,00 m) návin 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát – role 76/18 bílá

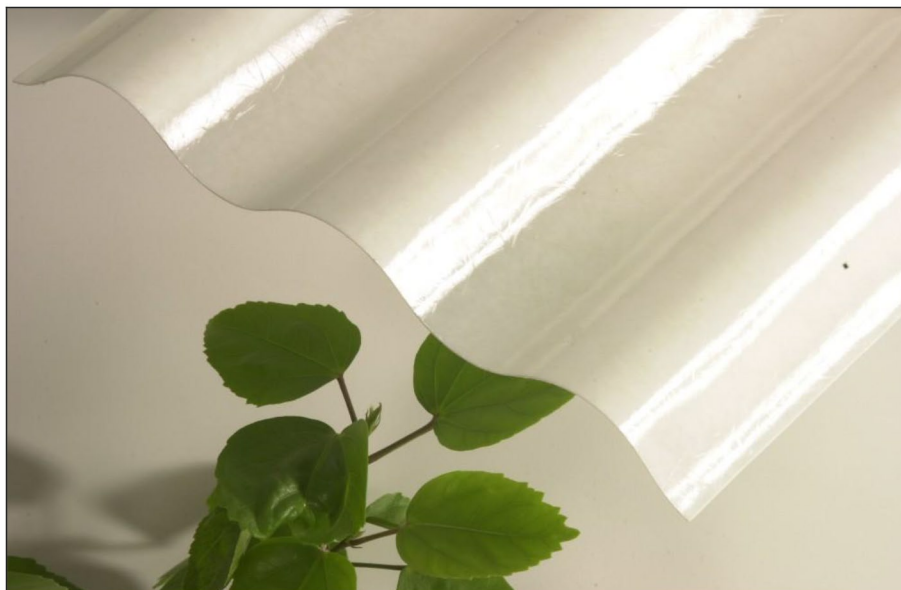


<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,7 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký skoro neprůsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Bílá
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návinu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, nažloutlá, namodralá, nazelenalá, červená, opálově mléčná a <b>bílá</b> .
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,00 m) návin 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát - role 76/18 **červená**

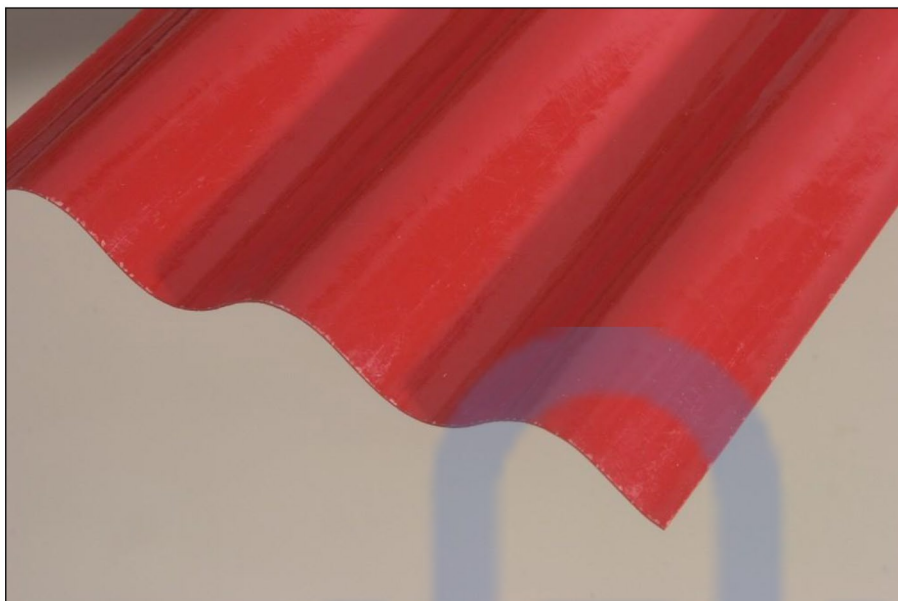


<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,7 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký skoro neprůsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Červená
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návínu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, nažloutlá, namodralá, nazelenalá, <b>červená</b> , opálově mléčná a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,00 m) návín 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát – role 76/18 namodralá

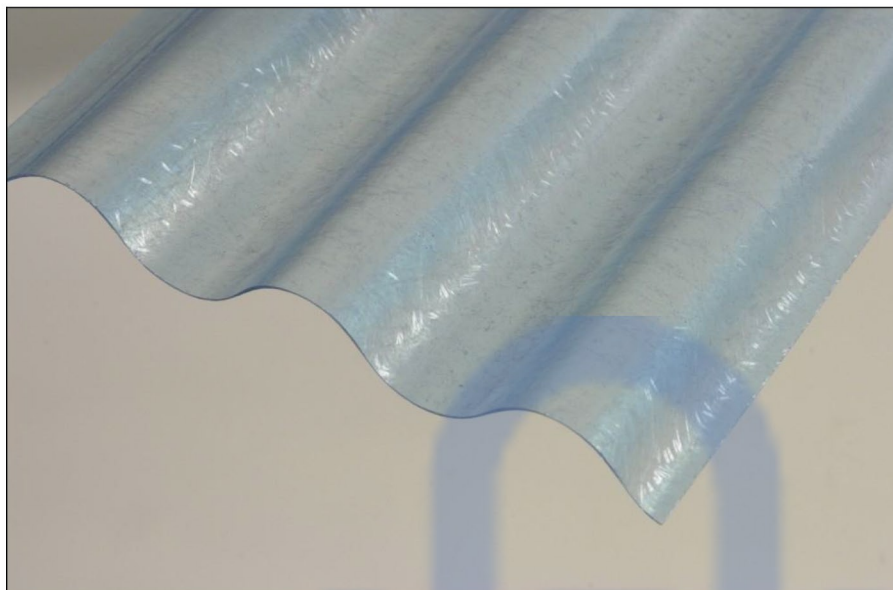


<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,7 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký matně průsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Namodralá
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návínu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, nažloutlá, <b>namodralá</b> , nazelenalá, červená, opálově mléčná a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,0 m) návín 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát – role 76/18 opal

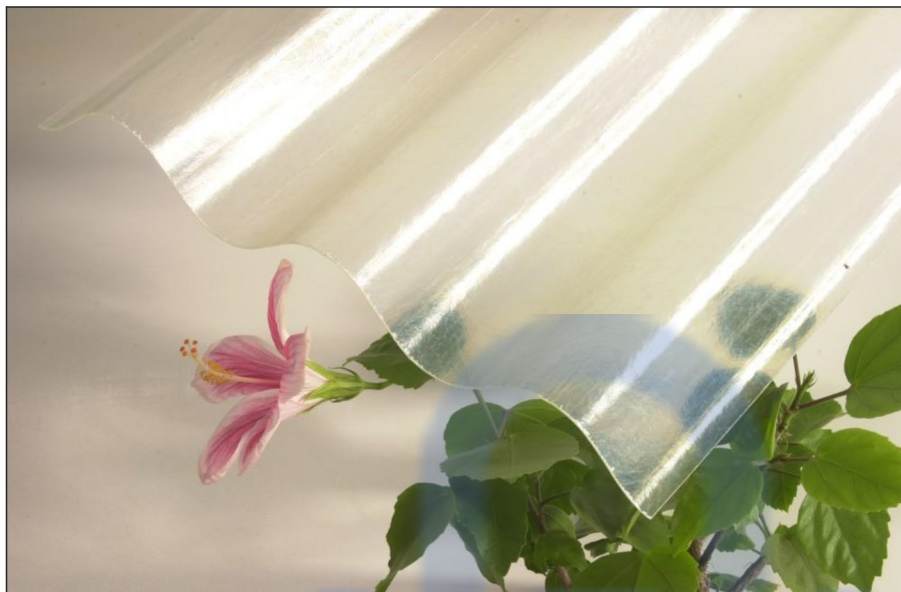

<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,70 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký matně průsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Opálově mléčná
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návinu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, nažloutlá, namodralá, nazelenalá, červená, <b>opálově mléčná</b> a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,0 m) návin 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát – role 76/18 nazelenalá

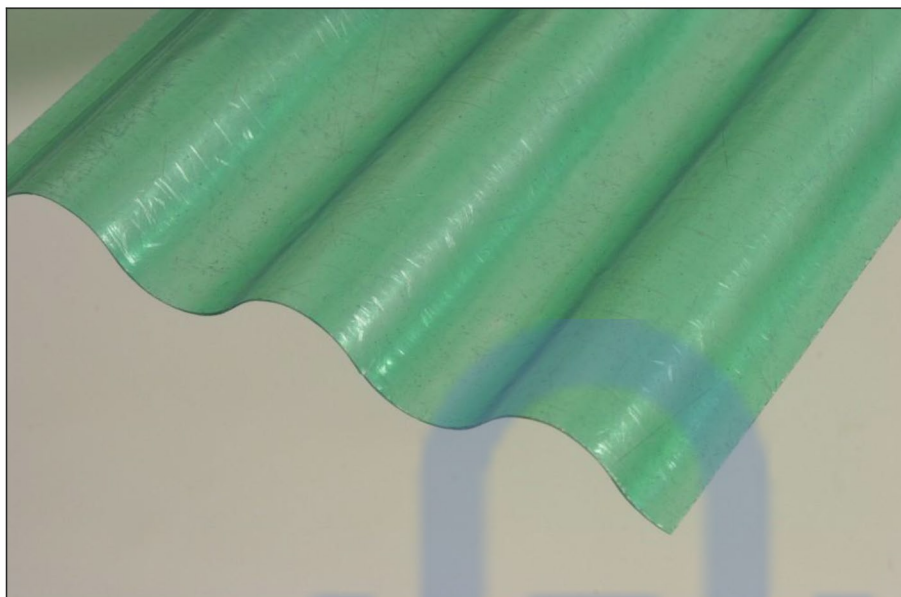

<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,70 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký matně průsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Nazelenalá
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návinu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, nažloutlá, namodralá, <b>nazelenalá</b> , červená, opálově mléčná a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,0 m) návin 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)

# Sklolaminát – role 76/18 nažloutlá



<u>Materiál:</u>	SKLOLAMINÁT, vlna 76/18 dodávaná v roli, síla 0,70 mm
<u>Popis materiálu:</u>	Materiál je <b>hladký matně průsvitný</b> .
<u>Barva:</u>	Nažloutlá
<u>Kompatibilita:</u>	Plech KOB 1001 nebo desky sklolaminátu 76/18
<u>Speciální vlastnost:</u>	Krytina se dodává v rolích různé výšky v návínu 30 m. Role dodáváme celé nebo i v odvinutých kusech. Relativně jednoduchá montáž (rozvinutá role se bodově připevní).
<u>Odolnost vůči klimatu:</u>	Deska je <b>obtížně rozbitná</b> , snáší bez problémů teploty na střeších – je teplotně stálá od -40°C do 140°C, vysoká odolnost vůči UV záření. Na tento produkt není poskytována žádná smluvní prodloužená záruka.
<u>Použití:</u>	Zastřešení pergol, verand a lehkých přístřešků, zastávky MHD, čekárny. Zemědělské stavby, prosvětlení průmyslových střeš. Opláštění nezateplených budov.
<u>Jiné dodávané barvy:</u>	Čirá, <b>nažloutlá</b> , namodralá, nazelenalá, červená, opálově mléčná a bílá.
<u>Dodávané rozměry:</u>	výšky rolí v m - čirá 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 - 3,0 výšky rolí v m - barvy 1,0 - 1,50 - 2,00 - 2,50 (bílá pouze 2,0 m) návín 30 m (z role odmotáváme délku podle potřeby)