

MB-SK Nylonová konstrukční hmoždinka s otvorem v hlavě vrutu





Charakteristiky

- S otvorem v hlavě MN5 (s vrutem do dřeva, dřevotřísky) nebo M5 (metrický závit)
- Vhodné pro aplikaci lehkých izolací
- Hmoždinka vyrobená z vysoce kvalitního polyamidu PA6
- Univerzální použití
- Průchozí montáž



Příklady použití

tepelná izolace na fasádách, světla, rolety, garnýže, šatníky, poštovní schránky

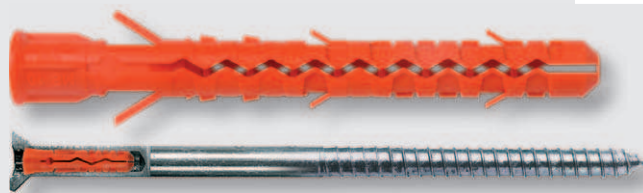


Technické údaje

| | Děrovaná cihla, tahové zatížení (kN) | Lehčený beton, tahové zatížení (kN) | Pórobeton, tahové zatížení (kN) |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| MB-SK 10 | 0.8 | 0.25 | 0.3 |

Důležité: v děrovaných cihlách vrtat bez přiklepu / Bezpečnostní faktor 5 / 1 kN ≈ 100 kg


Montáž



| Katalogové číslo | Hmoždinka a vrták Ø mm | Délka hmoždinky mm | Využitelná délka mm | Bit | Balení | Karton | Množství na paletě |
|------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----|--------|--------|--------------------|
| | $d_{\text{vrták}} = d_h$ | L | L_{vrt} | | FS | SK | |
| 1121808 | 10 | 80 | 10 | T40 | 100 51 | 600 82 | 14400 |
| 1121810 | 10 | 100 | 30 | T40 | 50 51 | 300 82 | 7200 |
| 1121812 | 10 | 120 | 50 | T40 | 50 51 | 300 82 | 7200 |
| 1121814 | 10 | 140 | 70 | T40 | 50 51 | 300 82 | 7200 |
| 1121816 | 10 | 160 | 90 | T40 | 50 51 | 300 82 | 7200 |
| 1121820 | 10 | 200 | 130 | T40 | 50 51 | 300 82 | 7200 |
| ¹⁷⁾ 1121824 | 10 | 240 | 170 | T40 | 25 | - | - |
| ¹⁷⁾ 1121828 | 10 | 280 | 210 | T40 | 25 | - | - |
| ¹⁷⁾ 1121830 | 10 | 300 | 230 | T40 | 25 | - | - |

¹⁷⁾ Zkompletováno

MB-SK Nylonová konstrukční hmoždinka včetně vrutu s otvorem /MN5/T40

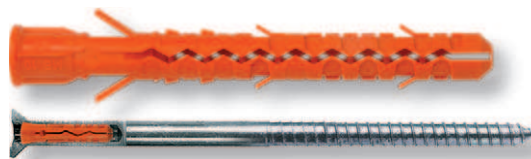

| Katalogové číslo | Vrut Ø mm | Délka vrutu mm | Bit | Závit | Délka závitů mm | Balení | Karton | Množství na paletě |
|------------------|-----------|----------------|-----|-------|-----------------|--------|--------|--------------------|
| | d_v | L_v | | d | L_z | FS | SK | |
| 62916260 | 7 | 105 | T40 | M5 | 18 | 100 31 | 600 22 | 14400 |
| 62916300 | 7 | 125 | T40 | M5 | 18 | 100 41 | 300 12 | 7200 |
| 62916340 | 7 | 145 | T40 | M5 | 18 | 100 41 | 300 12 | 7200 |
| 62916380 | 7 | 165 | T40 | M5 | 18 | 100 41 | 300 12 | 7200 |
| 62916460 | 7 | 205 | T40 | M5 | 18 | 100 51 | 300 22 | 7200 |

SR-SK Bezpečnostní vruty k hmoždinkám s vnitřním závitěm M5/T40

