


## GRAF ZATÍŽENÍ

# DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ VRUTŮ Ø 65mm

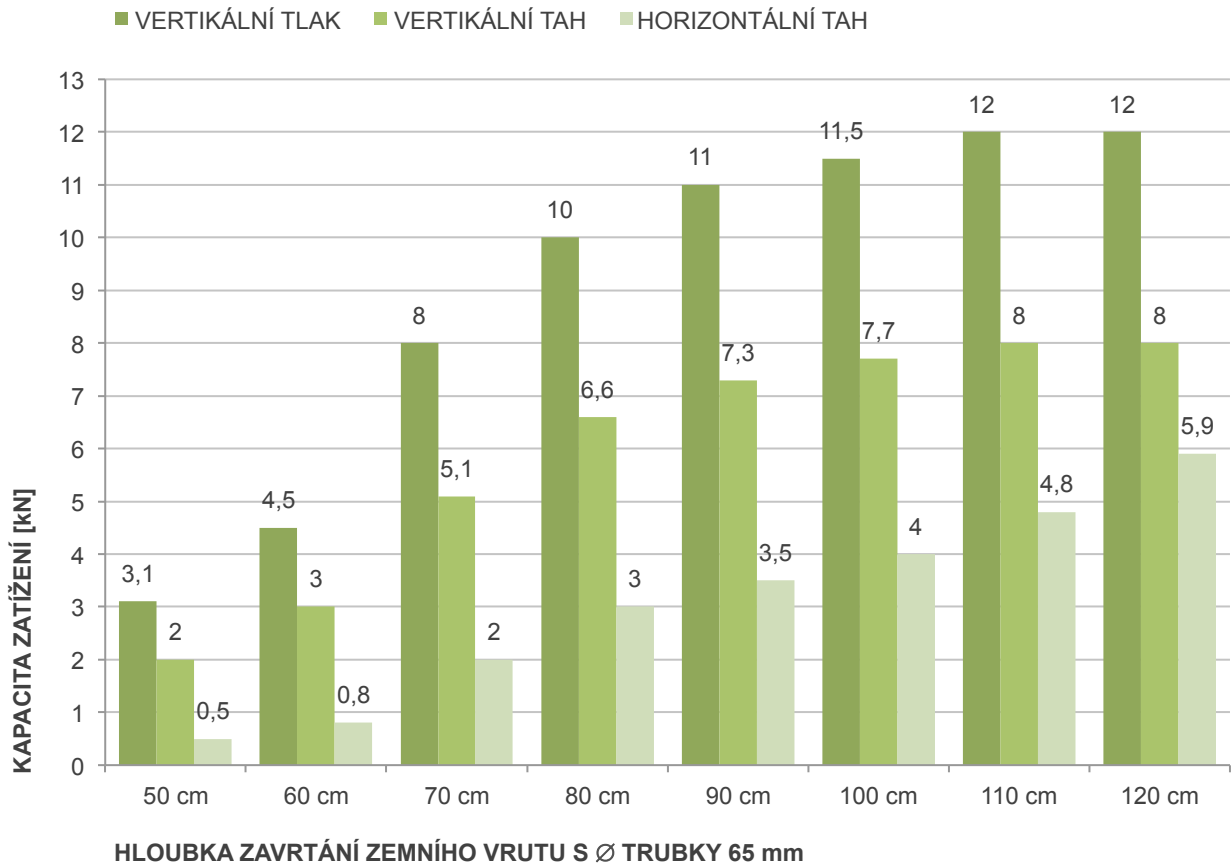

Uvedené hodnoty únosnosti zatížení byly stanoveny v půdě typu: **jílovitohlinitá**.

Uvedené hodnoty jsou poníženy o bezpečnostní koeficient 35%.

**Hodnoty v tabulce jsou orientační.**

**Odpovědnost za škodu v důsledku nedostatečného nebo chybného výběru vřutu nese výrobce.**

1 kN = 100 kg